

N-RAID <エヌ・レイド> 5820Mシリーズ

ここにある安心 N-RAID 5820Mシリーズ

80.0TB NEW

NR5820M-80TS
(スペアドライブ付)

60.0TB NEW

NR5820M-60TS
(スペアドライブ付)

40.0TB NEW

NR5820M-40TS
(スペアドライブ付)

20.0TB NEW

NR5820M-20TS
(スペアドライブ付)

15.0TB NEW

NR5820M-15TS
(スペアドライブ付)

10.0TB NEW

NR5820M-10TS
(スペアドライブ付)



既存のLANに接続し、クライアントマシンのWebブラウザで簡単な設定を行うだけで共有できるNAS RAID装置。新設計のロジックボードをはじめ、CPU、メモリ等基幹のハードウェアは一新。従来までのモデル以上に、細かいファイルサイズの転送速度が大幅に向上する等、日々の利用に直結する利点を携え、アップデートを果たしました。増え続けるデータ資産に応えるため、N-RAIDシリーズとしては最大容量となる80.0TBタイプまでラインナップしています。

2台構成で、ランサムウェア対策を含めたデータ多重化がオフィスやスタジオで実現可能です。ビジネスの想いを共有し、成果を守るN-RAIDです。

ビジネスの想いを共有し、成果を守る機能


- macとWindowsの混在環境に対応…旧来のmac OS X serverの代替となるAFPに対応(*)。ADへの参加も可能です。
- アクセス管理機能(ACL設定)…共有フォルダーにグループやユーザーごとのアクセス権限の設定ができます。
- ユーザーアクセスログの保存、閲覧…クライアントマシンからの接続情報などをログとして、保存、閲覧可能です。
- 多彩なバックアップ…スケジュールでN-RAID同士、USBストレージ、クラウドサービスへのバックアップ。
- ランサムウェア対策…バックアップ機のスナップショット(**)による世代管理により、ランサムウェア対策が可能です。
- 4つのLANポートの有効活用…社外用や直結でのバックアップ、リンクアグリゲーション機能など、より快適に。
- ニーズに合わせた選択肢…最大80.0TBを搭載。出荷時RAID6構成で6種の容量帯をラインナップしています。
- ホットスワップ対応&オートリビルド機能搭載…無停止で障害ドライブの復旧が可能です。ホットスワップの設定も可。
- UPS(無停電電源装置)対応

(*)本リーフレットの「動作環境」に記載のない環境につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。

(**)標準出荷時のファイルシステム(EXT4)では、スナップショット機能をサポートしておりません。スナップショット機能をサポートしたファイルシステム(BTRFS)時にご利用いただけます。



バックアップ+スナップショット運用で堅牢に

N-RAID同士のバックアップに加え、バックアップ機ではスナップショット(*)による世代管理も可能。人的ミスのリカバーだけでなく、ランサムウェア対策にも有効です。

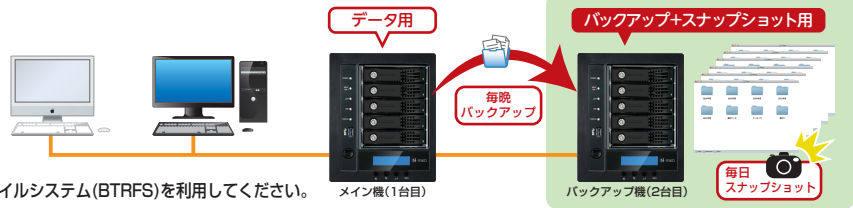

(*)バックアップ機はスナップショット機能をサポートしたファイルシステム(BTRFS)を利用してください。

N-RAID 5810Mシリーズと比べて最大1.46倍(SMB時)高速

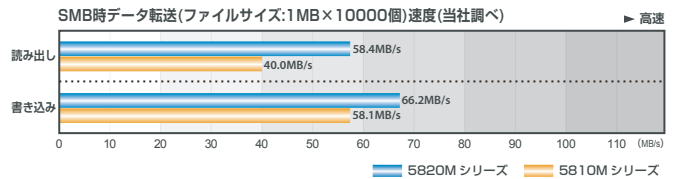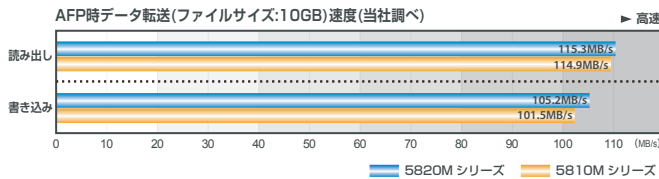

商品名/商品コード	NR5820M-80TS	NR5820M-60TS	NR5820M-40TS	NR5820M-20TS	NR5820M-15TS	NR5820M-10TS
JANコード	4571335565800	4571335565749	4571335565688	4571335565626	4571335565565	4571335565503
ドライブ構成	16TB×5台	12TB×5台	8TB×5台	4TB×5台	3TB×5台	2TB×5台
標準価格	共通仕様					
オープン価格	オープン価格					
ディスク容量 (RAID6時)	48.0TB	36.0TB	24.0TB	12.0TB	9.0TB	6.0TB
メインメモリー	4GB					
RAIDレベル (出荷時設定)	RAID 0/1/5/6/10/JBOD (出荷時: RAID 6)					
ファイルシステム (出荷時設定)	Ext3/Ext4/XFS/Btrfs (出荷時設定: Ext4)					
ファイルプロトコル	AFP, SMB/CIFS, FTP, NFS					
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×4系統					
USBインターフェイス	USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)×3 (前面×1, 背面×2): 形状はAタイプ					
電源ユニット	150W 内蔵電源					
サイズ (H:W:D)	H:230×W:190×D:238 mm					
保証期間	1年間					

商品構成	本体/HDドライブ(ホルダー付)×5(※スベアドライブ付属モデルは6台)/ACケーブル/LANケーブル/ロックキー/ユーティリティ-DVD/セットアップマニュアル(はじめにお読みください)スペックシート/保証書/ユーザー登録用紙	
動作環境 ユーザー	Mac	macOS 10.15 / 11.7 / 12.7 / 13.6 / 14.4
	Windows	Windows 8.1 / 10 / 11
動作環境 管理者	Mac	macOS 10.15 / 11.7 / 12.7 / 13.6 / 14.4
	Windows	Windows 8.1 / 10 / 11
対応UPS	シュナイダーエレクトリック社製 Smart-UPS [SMT500J] ※SMT500J付属の940-0625Aケーブル (RJ-45 - D-sub9pin) はご使用いただけません。別売の「Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル (AP98117J)」での接続が必要です。	

※記載された仕様等は予告なく変更されることがあります。

※スベアドライブの無いモデル、3年/5年保証モデル、オンサイト修理3年/5年モデルもご用意しております。

(2024.3)



ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟2F Tel. 078-646-7303(営業) Fax. 078-646-8982
E-mail: info@yano-sl.co.jp Web: www.yano-sl.co.jp