

# Trusty RAID 500e シリーズ 日頃のメンテナンス



- ・バックアップを取ってから作業を行ってください。
- ・シャットダウン後、ACケーブルを抜いた状態で作業を行ってください。

1


ドライブホルダーのレバーを手前に引き、レバーを持ってドライブホルダーを引き出します。



2

ドライブホルダーを全て取り出し、本体中のホコリを掃除機で吸い取ってください。

※ドライブホルダーの順番が変わらないよう、上から順に付箋などで印をつけてください。

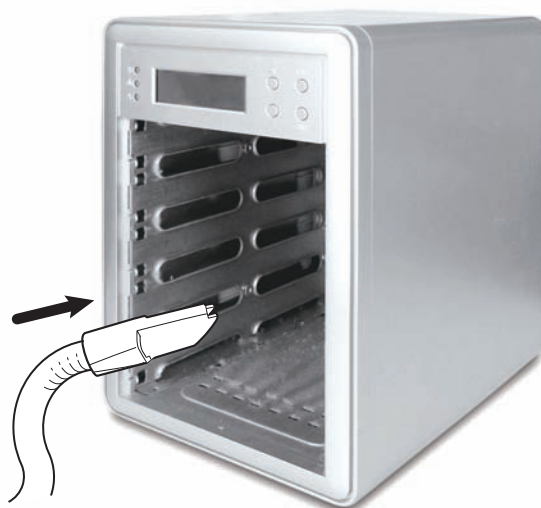


3

ドライブホルダーの前面および上下ドライブホルダー同士の隙間部分(下図の四角で囲った部分)のホコリを、掃除機で吸い取ってください。他のドライブホルダーも同様に行ってください。



4

ドライブホルダーのレバーを引いた状態で、そのまま上から 2 で付けた印の順にスロットへ差し込みます。均等に力を入れて、奥に差し込んだ後、レバーを元の位置に戻します(カチッという音がします)。

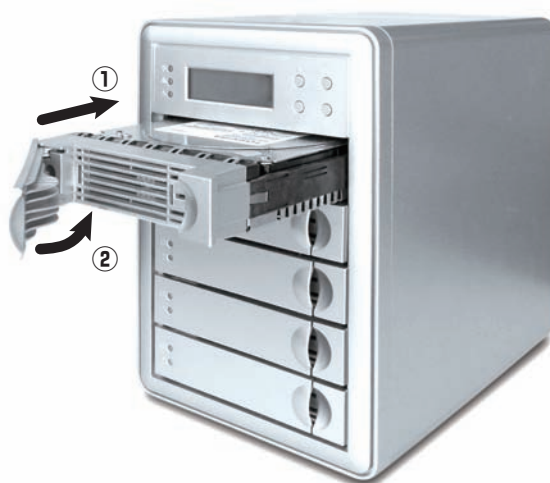

ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟2F Tel. 078-646-7305(カスタマサポート) Fax. 078-646-8983  
E-mail: info@yano-sl.co.jp Web: www.yano-sl.co.jp

