

WebDisk使用方法

WebDiskモジュールを使って、Webブラウザを使用できる環境であればファイルをアップロード/ダウンロードできます。

対象製品

Thecus NAS N5500(ヤノモデル)/N7700Pro(ヤノモデル)のファームウェアVer.5.03.01以上

オリジナル版との違い

- ・日本語表示になりました。

WebDiskのインストールと有効化

ログイン画面にWebDiskが表示されている場合は、インストールは不要です。3頁のWebDiskを起動する前にお進みください。

1. 製品に添付のCDにWebDiskモジュール
「WebDisk_2.00.04.2Y.mod」が入っている事を確認します。モジュールが入っていない場合は、弊社Webサイトよりダウンロードしてください。

■ <http://www.yano-sl.co.jp/download/soft/webdisk.html>

※「WebDisk_2.00.04.2Y.mod」は「WebDisk_2.00.04.2Y」フォルダーに入っています。


ログイン



2. WebブラウザでNASのIPアドレスをアドレスバーに入力します。
3. パスワードを入力してadmin画面にログインします。

メニュー

4. 「アプリケーションサーバー」から「モジュール」をクリックします。

ホーム>アプリケーションサーバー>モジュール

5.  ボタンをクリックし、モジュールファイル (WebDisk_2.00.04.2Y.mod) を選択します。
6. 「インストール」ボタンをクリックします。確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。

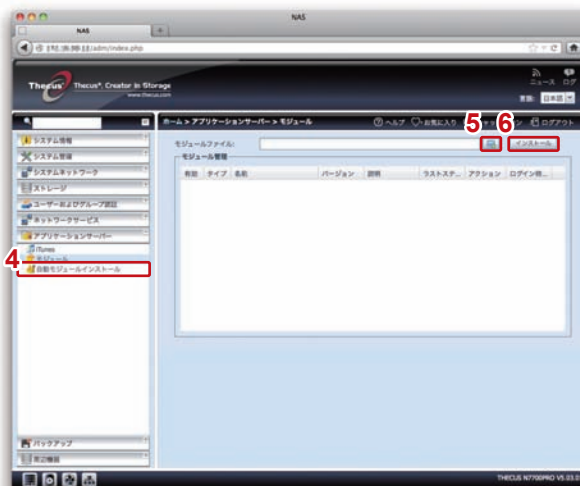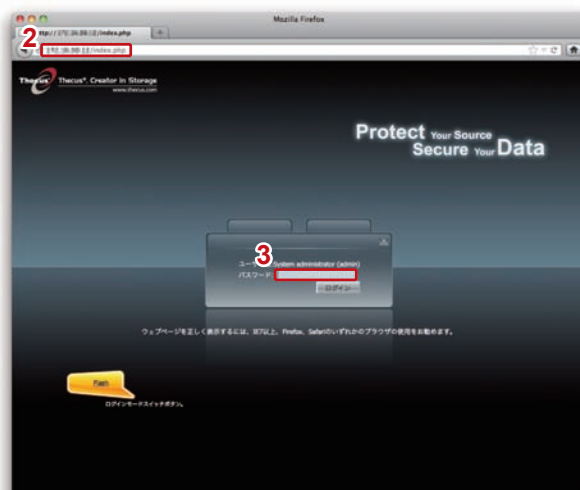

ホーム>アプリケーションサーバー>モジュール

7. インストールが開始されます。

確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。

8. 右側の【モジュール管理】の中に表示されている「WebDisk」のアクションボタン「▶」をクリックします。

確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。





※右側に何も表示されない場合、モジュールを製品添付のCDからインストール、もしくは弊社Webサイトからダウンロードおよびインストールする必要があります。

※ダウンロード方法の詳細は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

9. モジュールが有効になります。



10. ログアウトをしてログイン画面にWebDiskが追加されている事を確認します。

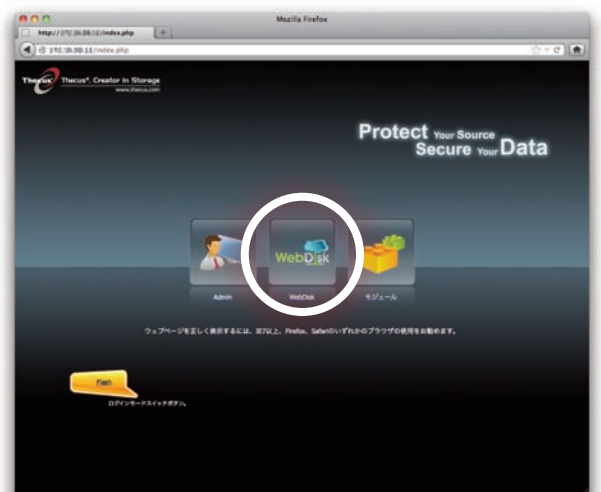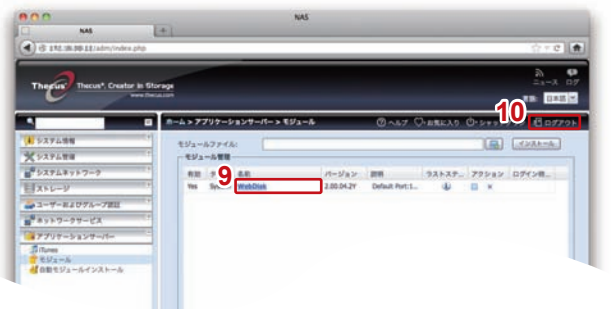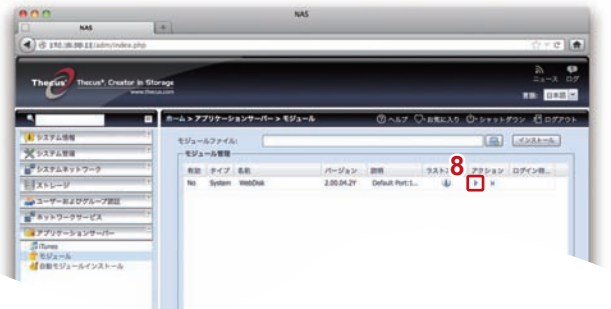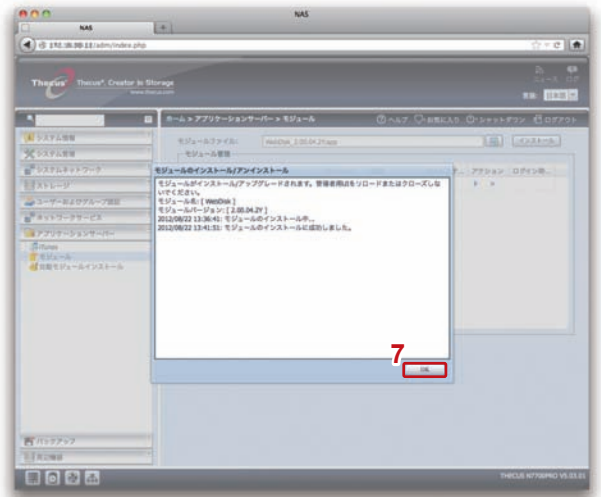


WebDiskを起動する前に

- 各OS/ブラウザに対応したAdobe Flash Playerをインストールしてください。
<http://get.adobe.com/jp/flashplayer/>
※インストールしないと一部のボタンが正常に表示されません。
- インターネット経由でWebDiskを使用するにはルータで下記のポート番号を開ける必要があります。
HTTP :1080(初期値)
HTTPS:4433(初期値)

WebDiskを起動する

ログイン


- WebブラウザでNASのIPアドレスをアドレスバーに入力します。
- WebDiskのアイコンをクリックし、「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログインします。
(admin以外のローカルユーザーでログインしてください)
- WebDiskの画面が開きます。

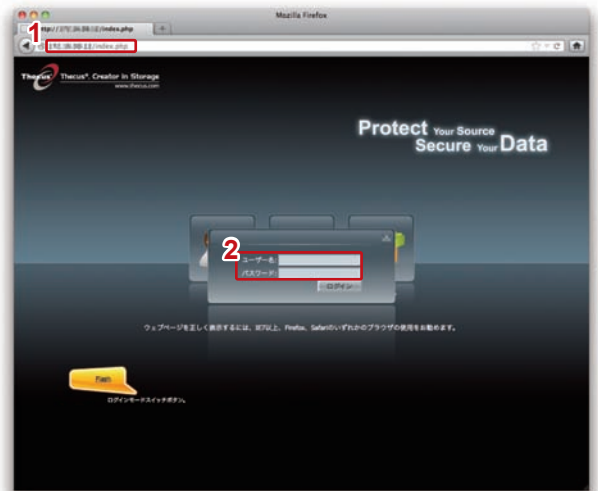


画面説明

- a. メニュー: 選択したファイル/フォルダーに対して操作を選択します。

| | |
|----------|----------------------------|
| 更新 | 表示情報を更新します。 |
| ソート | 選択したファイル/フォルダーの並び順を選択します。 |
| フォルダーを開く | 選択したフォルダーを開きます。 |
| 名前変更 | 選択したファイル/フォルダーの名前を変更します。 |
| 切り取り | 選択したファイル/フォルダーを切り取ります。 |
| コピー | 選択したファイル/フォルダーを複製します。 |
| 貼り付け | 複製したファイル/フォルダーを貼り付けます。 |
| 削除 | 選択したファイル/フォルダーを削除します。 |
| 新規フォルダー | 新規フォルダーを作成します。 |
| アップロード | ファイルをアップロードします。 |
| ダウンロード | ファイルをダウンロードします。 |
| ファイル情報 | 選択したファイル/フォルダーの詳細情報を表示します。 |

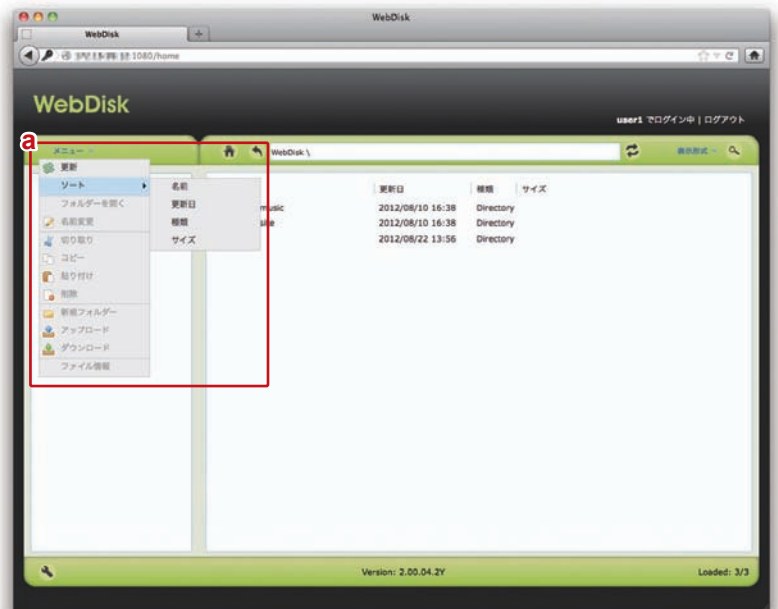





- b. 本製品内部のフォルダーをツリー形式で表示します。
- c. bで選択したフォルダの内容を表示します。
- d. WebDiskのホーム画面を表示します。
- e. 1つ上の階層を表示します。
- f. 選択したファイル/フォルダーのパスを表示します。
- g. パスの情報を更新します。
- h. cに表示されているファイル/フォルダーの表示形式を選択します。
- i. ファイル/フォルダーを検索します。
- j. インターネット経由でWebDiskを使用する際のポート番号を設定します。
変更するには管理者(admin)権限が必要です。
- k. ログインしているユーザーを表示します。
- l. ログアウトします。

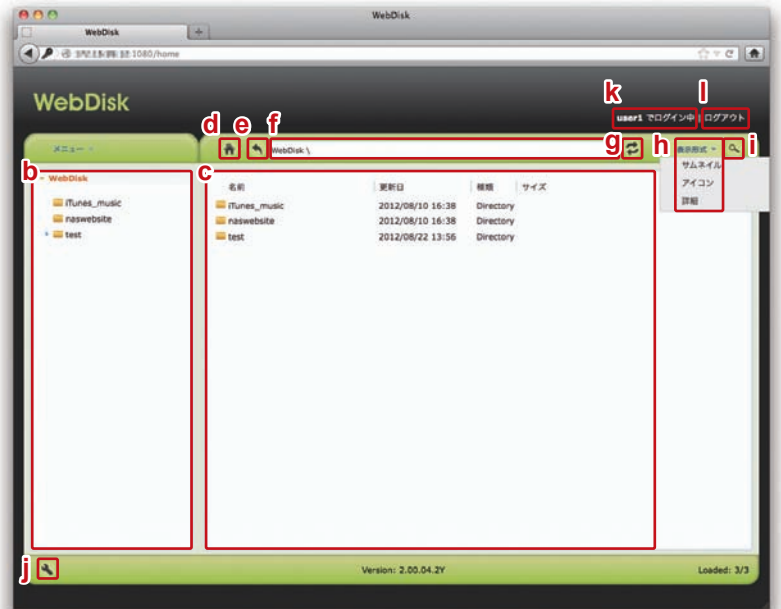

■ファイルをアップロードする

1. アップロード先のフォルダーを選択します。
2. メニューから「アップロード」を選択します。
3. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、アップロードするファイルを選択します(ファイルは複数選択可)。
4. 「アップロード」ボタンをクリックします。
5. アップロードが完了したら、ウィンドウ右端の「x」をクリックします。



※フォルダー単位でのアップロードはできません。

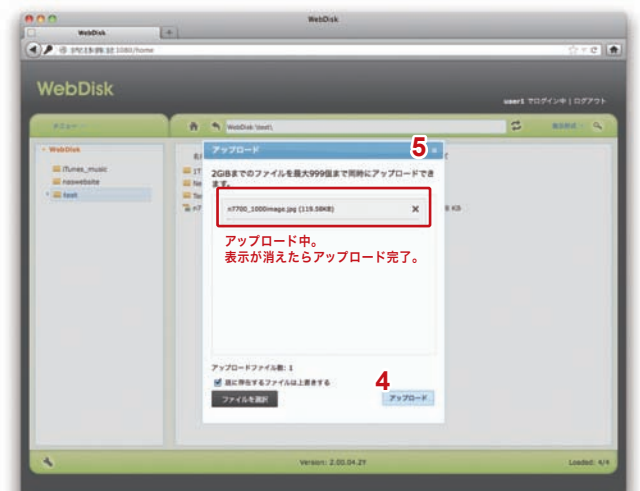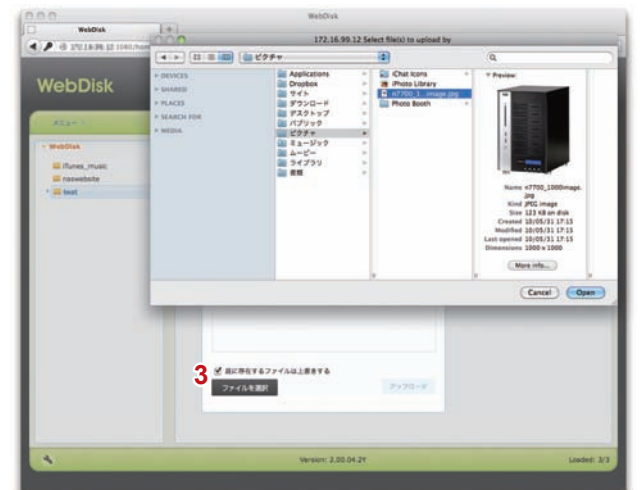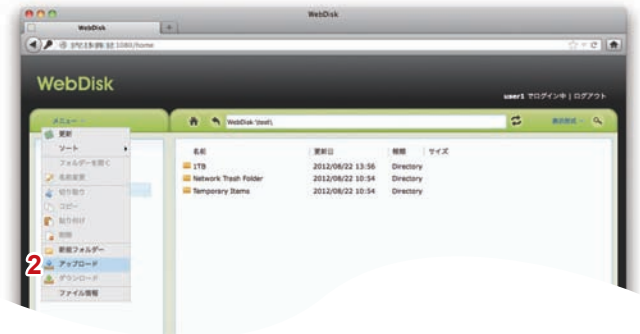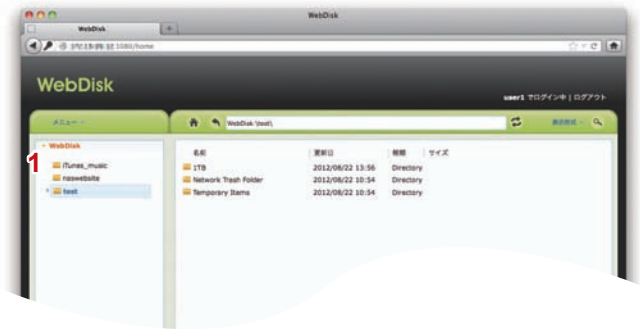

■ファイルをダウンロードする

1. ダウンロードするファイルを選択します。
2. メニューから「ダウンロード」を選択します。
3. 「ダウンロード」ボタンをクリックします。
4. ダウンロードが完了しました。

※フォルダー単位でのダウンロードはできません。

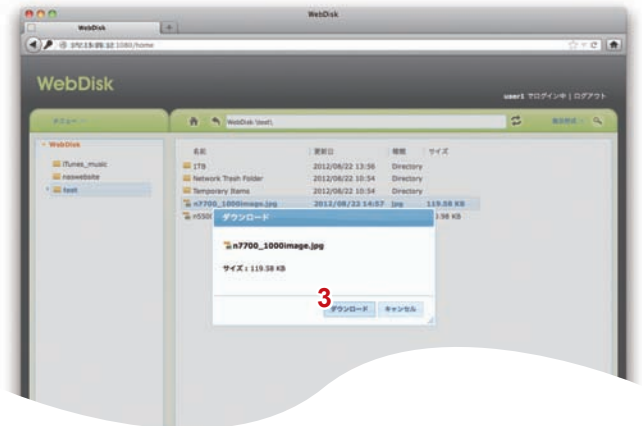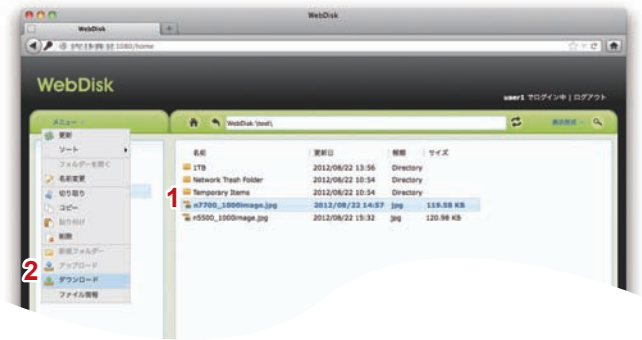

■ファイルを開く

1. ファイルをダブルクリックすると、ファイルの内容が表示されます。



※ファイルの種類によってはダウンロードしないと開けないものもあります。

2. ファイルの画像にマウスカーソルを合わせると「◀」もしくは「▶」が表示されます。これをクリックすると、同じフォルダーにあるファイルがスライドショー形式で表示されます。





■ファイル／フォルダーを削除する

1. 削除するファイル／フォルダーを選択します。
2. メニューから「削除」を選択します。
3. メッセージが表示されるので「削除」ボタンをクリックし、削除を実行します。
4. ファイル／フォルダーが削除されました。

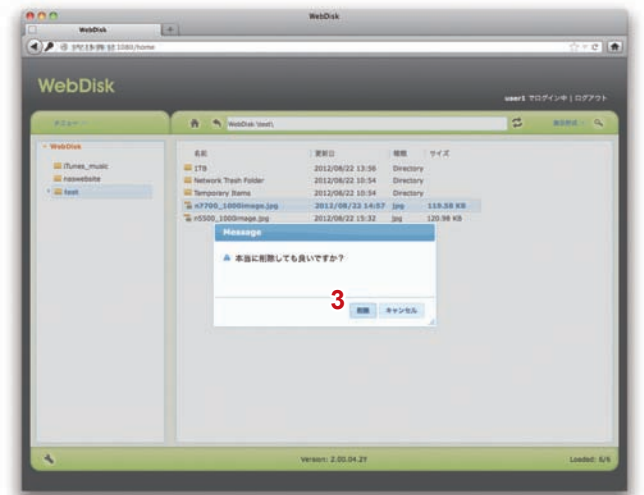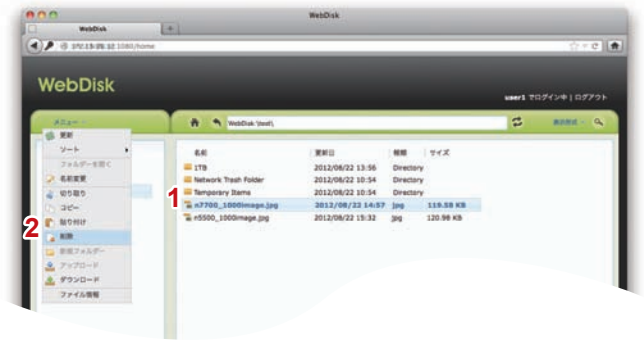




■ファイル／フォルダーの名前を変更する

1. 名前を変更するファイル／フォルダーを選択します。
2. メニューから「名前変更」を選択します。
3. ファイル／フォルダーの名前を変更します。

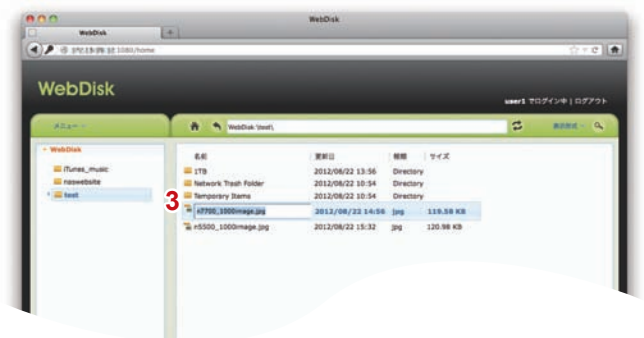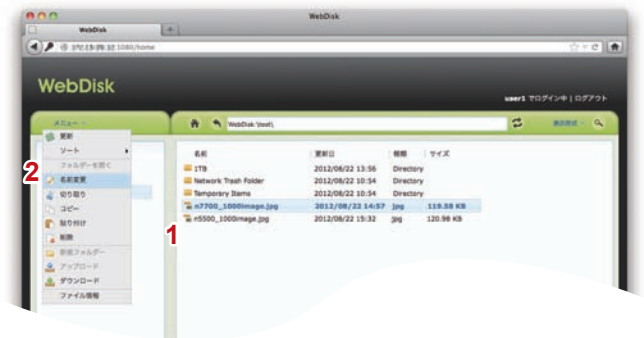

■ファイル／フォルダーを検索する

1. 検索対象となるフォルダーを選択します。
2. 検索ボタンをクリックします。
3. 検索するファイル名を入力します。
4. 検索結果が表示されます。

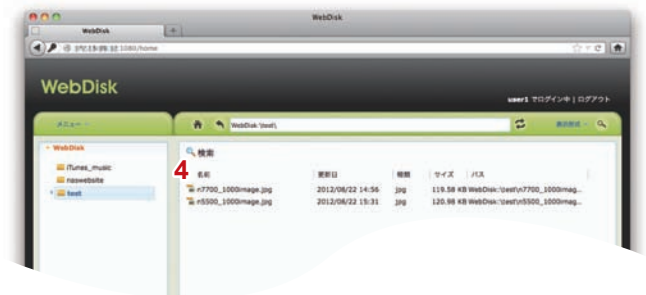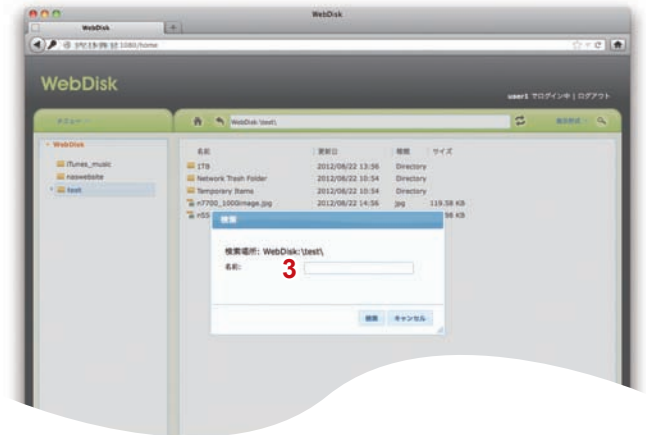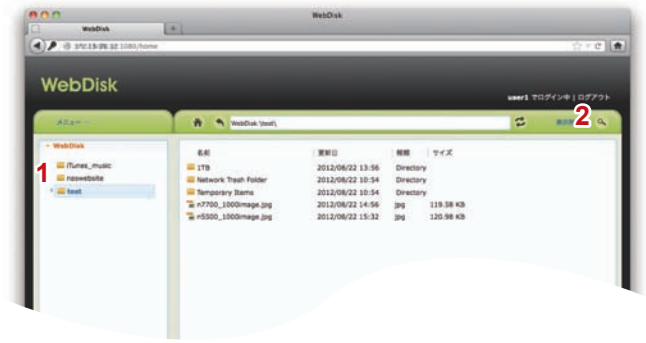

■WebDisk を終了する

1. 「ログアウト」をクリックします。
2. ログアウトが完了し、ログイン画面に戻ります。

