


アカウントのパスワード	認証が必要なSMTPサーバーの場合、アカウントのパスワードを入力します
ログレベル	送信するログのレベルを選択します。
送信者メールアドレス	通知メールの送信者のEメールアドレスを入力します。
HELO/EHLOドメイン名	メールを送信元クライアントが自分の身元をサーバに知らせる場合、そのドメイン名を入力します。
受取人のEメールアドレス 1~4	Eメール送信先のアドレスを設定します。最大4つの宛先に送信できます。

入力が全て完了したら、【Eメールテスト】をクリックしてテストメールが送信されることを確認し、【適用】をクリックします。

ファームウェア更新


本製品のファームウェア（サーバーソフトウェア）の更新を行います。



リビルド中にファームウェアアップグレードはできません。
また、アップグレード中に本製品を再起動/シャットダウンしないでください。

本体のファームウェアを更新する

- 1 ファームウェアを選択したら、【適用】をクリックします。
ファームウェアアップグレード画面が表示されます。【次へ】をクリックします。

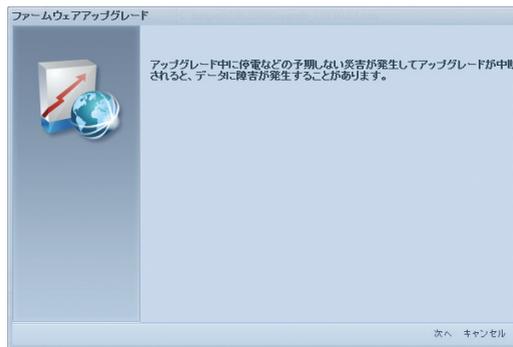

- 2 現在のファームウェアのバージョンと、アップグレードするファームウェアのバージョンがそれぞれ表示されます。【次へ】をクリックするとアップグレードが始まります。



- 3 ファームウェアのアップグレード完了画面が表示されます。【再起動】をクリックします。



- 4 「シャットダウン/再起動」画面が表示されますので、再起動をクリックします。



- 5 確認のダイアログが表示されますので、【Yes】をクリックします。

